FAHRRADAUFHÄNGER SIGMA 1 PREMIUM FÜR E-BIKES | MTB BIS 3,15"

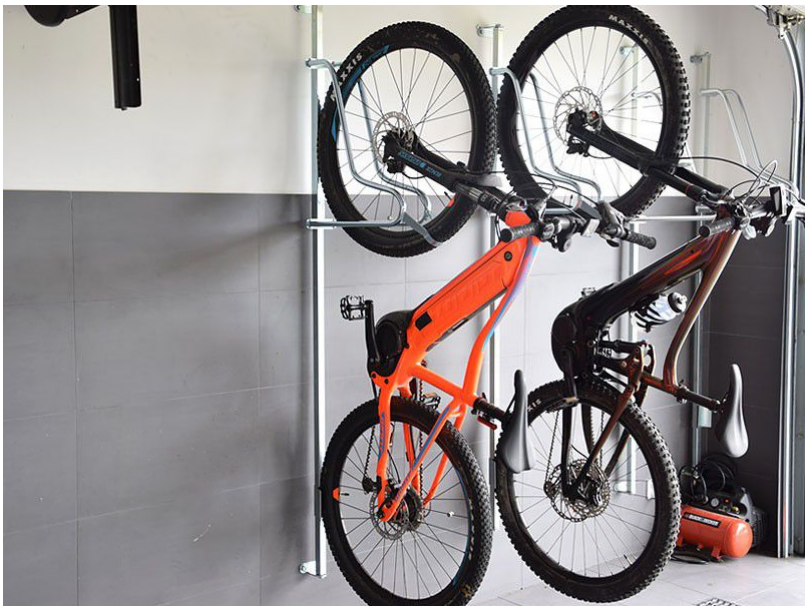

GALLERY IMAGES

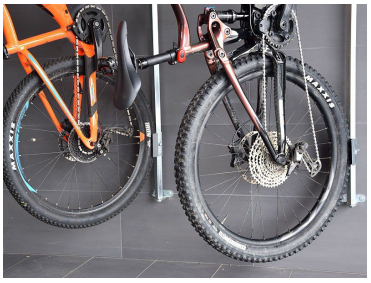

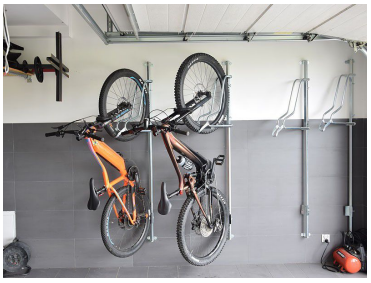

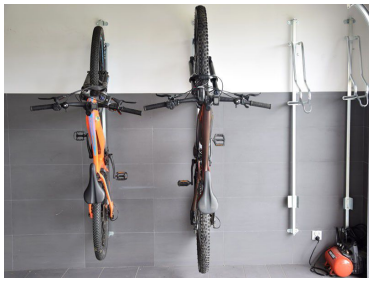

BESCHREIBUNG

Fahrradträger für die Einrichtung des Fahrradraums. Vollständig einstellbar (oben-unten / links-rechts) – ermöglicht es Ihnen, die Einstellung der Position an die Präferenzen des Benutzers anzupassen. Darüber hinaus kann die Halterung horizontal verschoben werden, was das Ab- und Abstellen des Fahrrads sehr erleichtert, insbesondere wenn kleine Abstände zwischen den Ständen eingehalten werden. Der Bügel ist auch mit einem Griff erhältlich, mit dem Sie das Fahrrad am Rahmen befestigen können. Die Version mit einer Innenbreite von 8 cm ist für E-Bikes und andere mit breiteren Reifen geeignet.

Hauptmerkmale des Racks

-kompatibel mit Fahrrädern mit Kotflügeln, Elektrofahrrädern, Scheibenbremsen
-Unabhängige Parkplätze
-Die Ausstattung des Kleiderbügels mit „Nuten“ für die Hinterräder verhindert Schmutz an den Wänden und stabilisiert das Fahrrad
-Die vollständige Einstellung der Stellplätze ermöglicht die optimale Nutzung der verfügbaren Parkfläche und die Anpassung der Stellplätze an die individuellen Vorlieben
-Kein Anheben des Fahrrads beim Parken – ideal für Kinder, Frauen und Senioren
-Befestigungsschrauben enthalten !!!

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einstellplätze	1
Tiefe des Aufhängers	50 cm
Durchmesser Rohr	18 mm
Rohrdicke	2 mm
Länge der Gleitschiene	180 cm
Montage	4 Schrauben Ø 8mm (Schrauben sind im Preis enthalten
Material	verzinkter Stahl, Edelstahl
Befestigungsart	zum aufschrauben
Breite des Einstellplatzes	8cm
Breite des Fahrradständers (maximale Reifenbreite)	29×3,15 Zoll (8cm) , kompatibel mit Bremsscheiben bis Ø 203mm
Profil	25x25x1,5mm

VARIATIONS

Preis	Material	Aufhänger in Varianten
€162 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	Edelstahl	ohne Haltegriff
€185 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	Edelstahl	mit Haltegriff
€78 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl	mit Haltegriff
€70 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl	ohne Haltegriff

Lieferbare Abmessungen

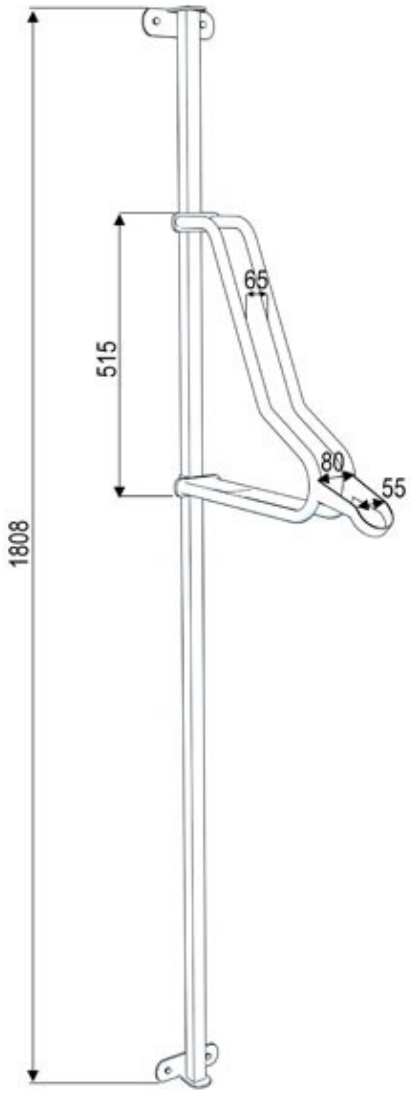

Technische zeichnung
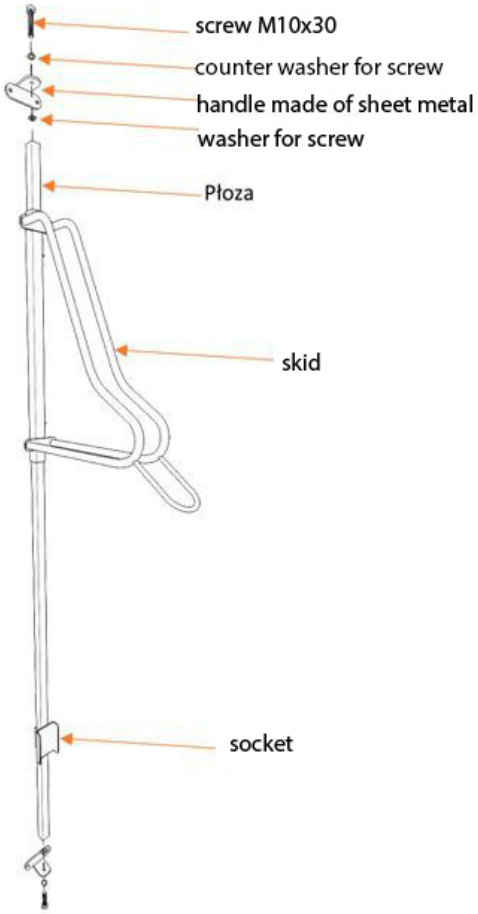
hanger assembly instructions