

GELÄNDER MIT POLYCARBONAT FÜLLUNG P2



BESCHREIBUNG

Bariera uliczna ochronna P2

Wymiary:

Wysokość słupków: 1100 mm (lub wg zlecenia)

Zalecana rozpiętość przęseł: 1500-1800 mm

Materiał:

Rura stalowa

Pierścienie, podstawa i gałka wykonane z żeliwa

Słupek cynkowany oraz malowany proszkowo

Ekran wykonany z poliwęglanu litego mocowany w stalowej ramie.

Kolor:

czarny RAL 9005; grafit RAL 7021

Sposób montażu:
Do zabetonowania

Cena na stronie dotyczy jednego słupka

W celu wyceny całej bariery włącznie z ekranem bariery ochronnej, prosimy o zapytanie mailowe z podaniem:

-ilości słupków

-długości ekranu ochronnego. Ekran ochronny wraz z ramką stalową.

-rozstawu między słupkami

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


Höhe	110cm
Pfosten	Rohr- fi 76mm
Material	Gusseisen, verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL
Befestigungsart	zum einbetonieren
Stahlfarbe	RAL 7021, RAL 9005

VARIATIONS

Preis
€123 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)

Stahlfarbe
Any Stahlfarbe

Lieferbare Abmessungen

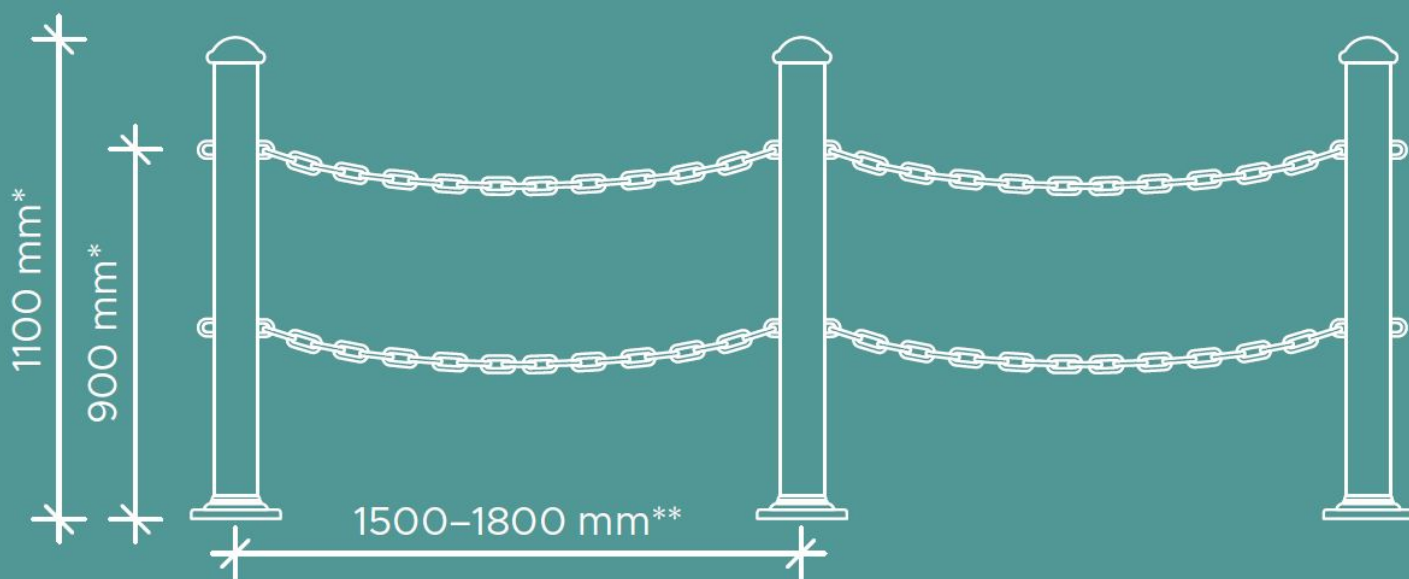

* wymiar standardowy, możliwość zmiany na inny

** zalecana rozpiętość pręseł