


MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN DOPPELSCHACH- UND QUINOA-TISCH

Die Montage beginnt mit der Planung des Standorts des Tisches, dann wird ein Graben mit den Maßen 1800 mm x 300 mm x 230 mm (Länge x Breite x Tiefe) ausgehoben, wobei darauf zu achten ist, dass die Mittelpunkte der Gräben einen Abstand von 830 mm haben. Anschließend wird der Boden des Grabens eingeebnet.



Setzen Sie die Betonfundamente mit der glatten Seite nach außen in die vorbereiteten Gräben ein und schrauben Sie die Metallflachstäbe darauf.

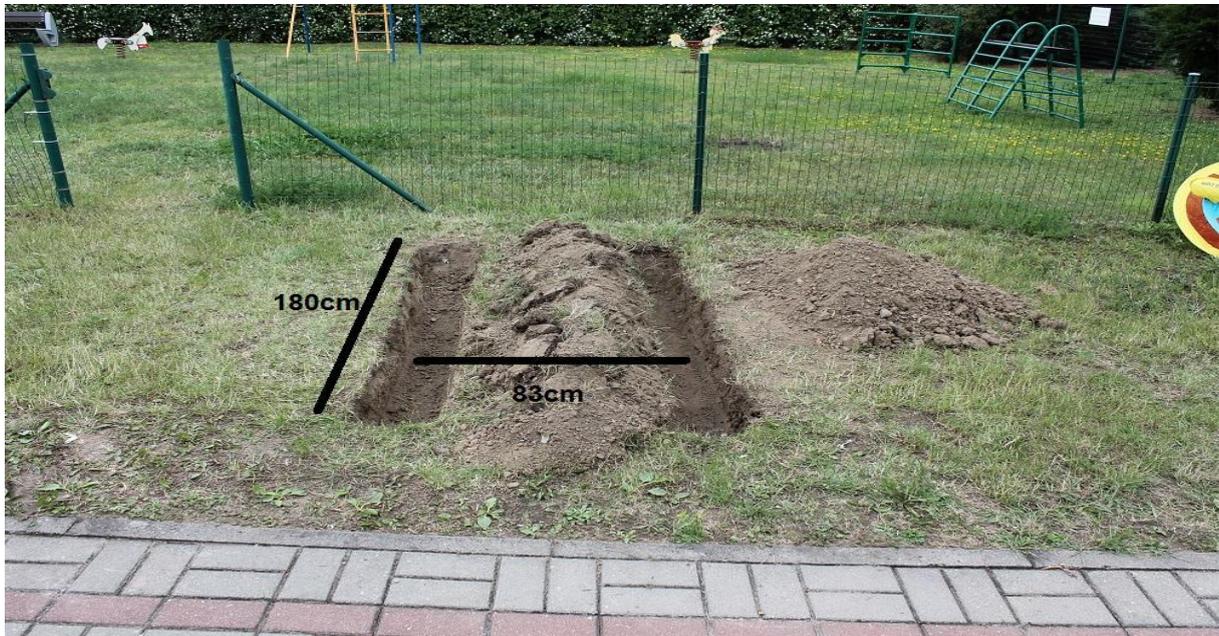

Dann werden die Sitze angeschraubt und das Ganze wird nivelliert. Wir achten besonders darauf, dass die Löcher in den Flacheisen einen Abstand von 830 mm haben. Falls erforderlich, verwenden wir einen Holzdübel, um die Füße zu spreizen.



Sobald der Rahmen eingeebnet ist, füllen Sie die Löcher mit Erde aus dem Aushub auf und verdichten sie gründlich mit Holzdübeln. Es ist sehr wichtig, den Boden nach dem Einfüllen von etwa 10 cm schichtweise zu verdichten.



Wir legen die Betonplatte auf die zuvor vorbereitete Struktur und überprüfen die Ebenen. Dann verschrauben wir sie mit M10x25 Schrauben mit Metallflachstäben. Jetzt können wir die Holzstrebe entfernen.

Nach der Installation wird die Baustelle geebnet und aufgeräumt